

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ NAV-E 250 W SUPER 4Y

VIALOX NAV-E SUPER 4Y | Λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πίεσης για ανοικτού και κλειστού τύπου φωτιστικά



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Οδοί
- Εξωτερικός φωτισμός
- Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
- Κατάλληλο για χρήση σε ανοικτού και κλειστού τύπου φωτιστικά
- Εφαρμογές εξωτερικού χώρου μόνο σε κατάλληλα φωτιστικά

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Πολύ υψηλή φωτεινή απόδοση
- Πολύ καλή διατήρηση της φωτεινής ροής σε όλη τη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα
- Έως και 50% εξοικονόμηση ενέργειας κατά την αντικατάσταση μη αποδοτικών λαμπτήρων ατμών υδραργύρου (HQL)
- Βέλτιστη ενεργειακή αποδοτικότητα στα συστήματα ECG POWERTRONIC PTo 3DIM

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Συντελεστής επιβίωσης λαμπτήρα: 95% μετά από 16.000 ώρες καύσης
- Μέση διάρκεια ζωής: έως και 36.000 ώρες
- Συντελεστής συντήρησης λαμπτήρα: $\geq 80\%$ μετά από 16.000 ώρες καύσης (σύμφωνα με DIN 13201)
- Συμμόρφωση με το πρότυπο ErP σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 245/2009
- Διάρκεια ζωής: 4 χρόνια (με περίπου 11 ώρες/ημέρα)
- Δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας στα συμβατικά συστήματα ελέγχου και τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρικά στοιχεία


Ισχύς κατασκευής	255,00 W
Ρεύμα λαμπτήρα	2,95 A
Ονομαστική κατανάλωση	250,00 W
Ονομαστική τάση	100 V
Τάση ανάφλεξης	3,3 / 5,0 kVp ¹⁾

¹⁾ Ελάχιστη / Μέγιστη

Φωτομετρικά δεδομένα

Ονομαστική φωτεινή ροή	31600 lm
Θερμοκρασία χρώματος	2000 K
Φωτεινή ροή	31600 lm
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≤25

Διαστάσεις και βάρος

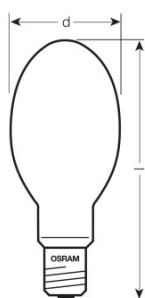

Διάμετρος	91,0 mm
Μήκος	226,0 mm
Βάρος προϊόντος	164,00 g

Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

Μεγ. επιτρεπτή T εξωτερικού κάλυκα	400 °C
Μεγ. επιτρεπτή T άκρου βάσης	250 °C

Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής B50	36000 h
Διάρκεια ζωής B10	24000 h
Διάρκεια ζωής B5	20000 h

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	E40
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν	Σημαντικό: Πριν να αντικαταστήσετε για τους λαμπτήρες NAV Standard σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, ελέγξτε ότι οι εκκινητές είναι κατάλληλοι
Σχέδιο / έκδοση	Γαλακτόχρωμη
Επίπεδο εγγύησης συστήματος	3 (2/5)
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	18,8 mg

Δυνατότητες


Dimmable	Ναι ¹⁾
Θέση λειτουργίας	Οποιαδήποτε
Απαιτείται κλειστό φωτιστικό	Όχι

¹⁾ σε συνδυασμό με POWERTRONIC Pto

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	SE-250-H/E/SL-E40-91/226
--	--------------------------

Διανομή φωτός

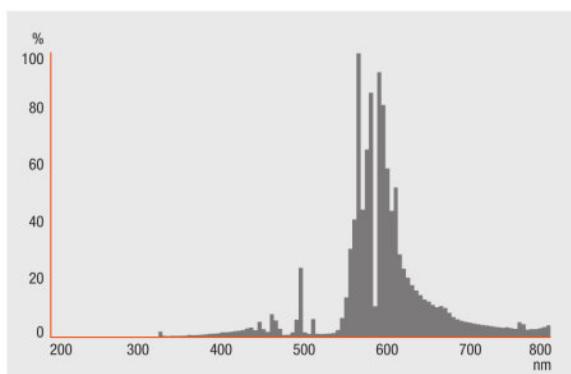

Φασματική κατανομή ισχύος

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ LOGISTIC

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4050300024387	NAV-E 250 W SUPER 4Y	Shipping carton box 12	426 mm x 252 mm x 331 mm	35.53 dm ³	2963,00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση συστήματος και τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγγύησης επισκεφθείτε

- ▶ www.ledvance.com/system-guarantee

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.