



# Προβολέας Ledinaire

## BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE

LED module 15000 lm - 840 neutral white - Power supply unit -  
Γωνία πολύ ευρείας δέσμης 100°

Η γκάμα Ledinaire περιέχει μια επιλογή άμεσα διαθέσιμων, δημοφιλών φωτιστικών LED που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα Philips και την ανταγωνιστική τους τιμή. Αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και προσιτή τιμή – ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

### δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός σειράς λαμπτήρων	LED150 [ LED module 15000 lm]
Χρώμα πηγής φωτός	840 neutral white
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Αριθμός οργάνων	-
Όργανο ενάυσης/μονάδα τροφοδοσίας/μετατροπέας	PSU [ Power supply unit]
Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται	Όχι
Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	GC [ Clear glass]
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	100°
Διασύνδεση ελέγχου	-
Σύνδεση	Flying leads/wires
Καλώδιο	Cable 1.0 m without plug (CIK)
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class I (I)
Σήμανση ευφλεκτότητας	NO [ -]
Σήμανση CE	CE mark
Σήμανση ENEC	-
Περίοδος εγγύησης	3 years
Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού χώρου	Γωνία πολύ ευρείας δέσμης 100°
Σταθερή φωτεινότητα	No
Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B)	15

Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Τύπος διάταξης πηγής φωτός	LED

### Τεχνικός φωτισμός

Λόγος εκπομπής φωτός προς τα επάνω	0
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του σύλου	0°
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική τοποθέτηση	0°

### Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση εισόδου	220 to 240 V
Συχνότητα εισόδου	50 ή 60 Hz
Αρχική κατανάλωση ισχύος CLO	- W
Μέση κατανάλωση ισχύος CLO	- W
Τελική κατανάλωση ισχύος CLO	- W
Ρεύμα εκκίνησης	3,52 A
Χρόνος εκκίνησης	0,0254 ms
Συντελεστής ισχύος (ελάχ.)	0.9

## Προβολέας Ledinaire

### Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
--	-----

### Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Υλικό περιβλήματος	Aluminum die-cast
Υλικό ανακλαστήρα	Polycarbonate
Υλικό οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Υλικό καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Glass
Υλικό στερέωσης	Χάλυβας
Εξάρτημα στήριξης	MBA [ Mounting bracket adjustable]
Σχήμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Flat
Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Clear
Συνολικό μήκος	310 mm
Συνολικό πλάτος	60 mm
Συνολικό ύψος	380 mm
Ενεργό εμβαδόν προβολής	0,11 m <sup>2</sup>
Χρώμα	Aluminum and gray
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	380 x 60 x 310 mm (15 x 2.4 x 12.2 in)

### Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65 [ Dust penetration-protected, jet-proof]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK08 [ 5 J vandal-protected]
Προστασία από υπέρταση (σε κοινή/διαφορική λειτουργία)	Επίπεδο προστασίας από υπέρταση έως 4 kV σε διαφορική λειτουργία και 4 kV σε κοινή λειτουργία

### Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική φωτεινή ροή	15750 lm
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	105 lm/W

Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	4000 K
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	80
Αρχική χρωματικότητα	<7 SDCM
Αρχική ισχύς εισόδου	150 W
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%

### Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Ποσοστό αποχίας εξοπλισμού ελέγχου για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών	10 %
Διατήρηση φωτεινής ροής για μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής* 50.000 ωρών	L70

### Συνθήκες εφαρμογής


Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-25 to +40 °C
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Not applicable

### Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871016333126399
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB CE
EAN/UPC	8710163331263
Κωδικός παραγγελίας	33126399
Τοπικός κωδικός	BV155L150U8415V
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	2
Αρ. υλικού (12NC)	911401733282
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	4,410 kg



### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

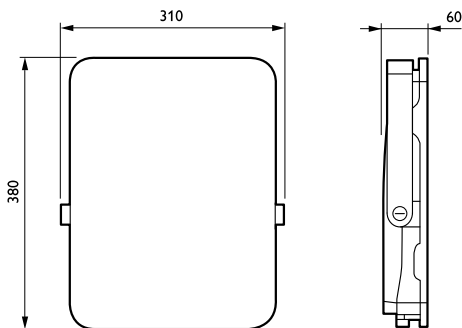

Ledinaire floodlight BVP105/106

