

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ECO AREA M SPD 45W 865 5400LM GR

ECO AREA | Απλά φωτιστικά δρόμου και πορείας



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Φωτισμός δρόμων
- Οδοί
- Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
- Φωτισμός περιοχής

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Λειτουργικός και λιτός σχεδιασμός
- Χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας που οφείλεται στη μεγάλη διάρκεια ζωής των LED
- Εγγύηση 5 ετών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Ασύμμετρη κατανομή φωτός για διάφορους τομείς εφαρμογών
- Ανθεκτικό περίβλημα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- Στερέωση πλευρικής εισόδου για πόλους 48...60 mm
- Προστασία από υπερτάσεις: έως 10 kV (L / N-PE)
- Ενσωματωμένο τροφοδοτικό ευρείας τάσης, κατάλληλο για 100 - 240 V_{AC}
- Προεγκατεστημένο, εύκαμπτο καλώδιο 0,5 m (H05RN-F), τυλιγμένο μονό καλώδιο 3 x 1,0 mm²



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρικά στοιχεία

Όνομαστική κατανάλωση	45,00 W
Κατάσταση λειτουργίας	Mains voltage
Όνομαστική τάση	100...240 V
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
Συντελεστής ισχύος λ	> 0,90
Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια B16 A	38
Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια C10 A	30
Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια C16 A	48
Ρεύμα ενεργοποίησης	16 A
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 20 %
Χρόνο ρεύμα εκκίνησης T _{h50}	120 μs


Φωτομετρικά δεδομένα

Θερμοκρασία χρώματος	6500 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	>80
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Ψυχρό Φως Ημέρας
Φωτεινή ροή	5400 lm
Φωτεινή απόδοση	120 lm/W
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας	≤5 sdcn

Φωτοτεχνικά στοιχεία

Γωνία δέσμης	135 ° x 75 °
--------------	--------------

Διαστάσεις και βάρος

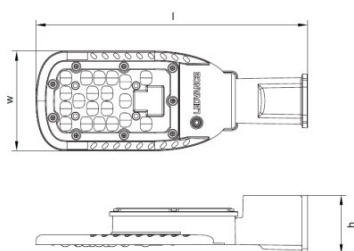

Μήκος	360,0 mm
Πλάτος	131,0 mm
Ύψος	83,0 mm

Βάρος προϊόντος	1342,00 g
Μήκος καλωδίου	300 mm

Χρώματα & υλικά

Χρώμα προϊόντος	Gray
Σχεδιασμός	Gray
Υλικό πλαισίου	Aluminum
Υλικό καλύμματος	Polycarbonate (PC)

Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-30...+50 °C
----------------------------------	--------------

Διάρκεια ζωής

Αριθμός κύκλων μεταγωγής	100000
Διάρκεια ζωής L70/B50 @ 25 °C	50000 h

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Είδος εγκατάστασης	SIDE ENTRY
Θέση συναρμολόγησης	Κοντάρι

Δυνατότητες

Dimmable	Όχι
Τύπος σύνδεσης	Cable, 3-pole
Αντικαταστάσιμη μονάδα LED	Μη αντικαταστάσιμο


Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Βαθμός προστασίας	IP66
Γυαλί προστασίας	I
Βαθμός προστασίας IK (αντοχή σε κρούση)	IK08
Φωτοβιολογική ομάδα ασφάλειας σύ EN62471	RG1
Πρότυπα	CE/ROHS/REACH

Υλικοτεχνικά δεδομένα

Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης	-35...+70 °C
--------------------------------	--------------

Διανομή φωτός

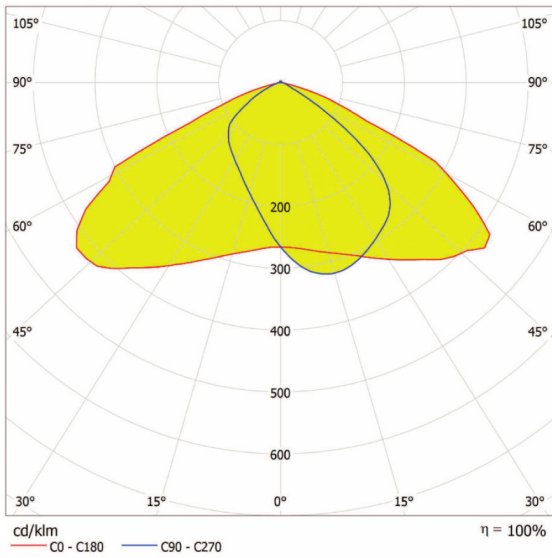

LDC τύπος πολικό

LOGISTICS

Κωδικός προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Μεικτό βάρος	Όγκος
4058075425194	Folding carton box 1	398 mm x 114 mm x 180 mm	1366,00 g	8.17 dm ³
4058075425200	Shipping carton box 10	592 mm x 417 mm x 382 mm	14356,00 g	94.30 dm ³

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Για Εγγύηση βλέπε

▶ www.ledvance.gr/guarantee

ΑΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.