

# Λαμπτήρες MASTER Value Glass LED

## MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, αυτοί οι λαμπτήρες LED νήματος συνδυάζουν το γνώριμο σχήμα των κλασικών λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της μεγάλης διάρκειας ζωής που προσφέρει η τεχνολογία LED. Αυτοί οι λαμπτήρες LED MASTER Value Glass προσφέρουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας από τους συνήθεις γυάλινους λαμπτήρες LED. Παράλληλα, παρέχουν επίσης στους πελάτες καλή εμπειρία φωτισμού, που ενισχύεται από την εξαιρετική απόδοση ρύθμισης της έντασης (γυάλινοι λαμπτήρες LED με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης). Οι λαμπτήρες LED MASTER Value Glass προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, χρησιμοποιώντας 30% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τους συνήθεις λαμπτήρες LED και παρέχουν εξαιρετική ποιότητα φωτός. Προσφέροντας διάρκεια ζωής 15.000 ωρών, αυτοί οι λαμπτήρες LED με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης μειώνουν επίσης το κόστος συντήρησης.

### δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	E27 [ E27]
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	15000 h
Κύκλος λειτουργίας	20000
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Βαθμίδα	MASTER Value
Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	927 [ CCT με 2700K]
Φωτεινή ροή (ονομ.)	806 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)

Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2700 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	136,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	90
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,9 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	35 mA
Αντίστοιχη ισχύς	60 W

## Λαμπτήρες MASTER Value Glass LED

Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% του φωτός (ονομ.)	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0,7
Τάση (ονομ.)	220-240 V

### Θερμοκρασία

Μέγιστη θεμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	80 °C
---	-------

### Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
--	---------------------------------------


### Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Ματ (FR)
Σχήμα λαμπτήρα	A60 [ A 60mm]

### Έγκριση και εφαρμογή


Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	D
--------------------------------	---

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG

## Φωτομετρικά δεδομένα




LEDbulb MAS 5,9W A60 E27 927 FR-GUL

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	6 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	574362

### Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871951434786100
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG
EAN/UPC	8719514347861
Κωδικός παραγγελίας	34786100
Τοπικός κωδικός	MLED5.9E2792FRD
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929003057702
Καθαρό βάρος ανηγράφου (τεμάχιο)	0,030 kg


Product	D	C
MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm



LEDbulb MAS A60 5,9W E27 927 FR-LDD


# Λαμπτήρες MASTER Value Glass LED

## Φωτομετρικά δεδομένα

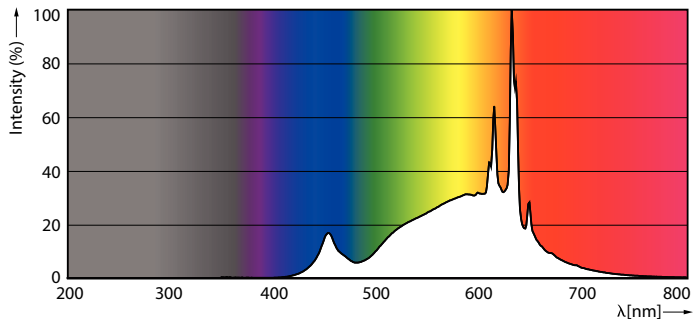


LEDbulb MAS 5,9W A60 E27 927 FR-POC

## Διάρκεια ζωής

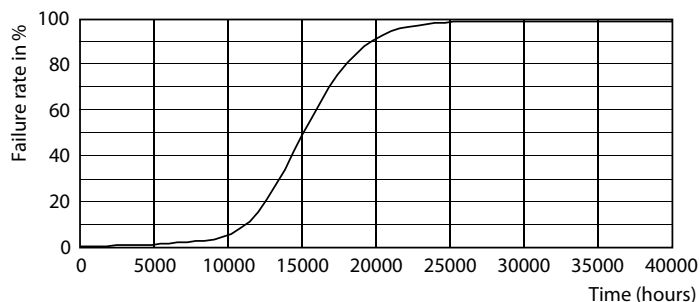

Life Expectancy Diagram

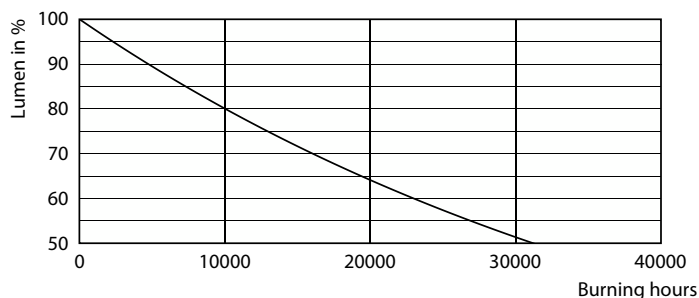

Lumen Maintenance Diagram

