

PT441, PT442, PT444, PT445

ΧΡΟΝΟΡΕΛΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΩΝ

Χρησιμοποιείται σε αυτοματισμούς που απαιτείται μια κυκλική διαδικασία OFF-ON σε διαφορετικούς χρόνους.

Η λειτουργία ξεκινά με την εφαρμογή της τάσης τροφοδοσίας, οπότε το ρελέ παραμένει απενεργοποιημένο για χρόνο T1 (ρυθμιζόμενο από την πρόσοψη) και στη συνέχεια σπλίζει για χρόνο T2 (επίσης ρυθμιζόμενο από την πρόσοψη). Η λειτουργία επαναλαμβάνεται για όσο χρόνο υφίσταται η τάση τροφοδοσίας.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


ρελέ εξόδου	Μίας μεταγωγικής επαφής 10A / 250VAC cat. AC1
ενδείξεις led	RELAY ON
προστασία	Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς)
βάση σύνδεσης	Τύπου λυχνίας, 8p
θερμοκρασία λειτουργίας	-20° ως +50°C

Τα χρονορελέ δύο χρόνων διατίθενται:
 • με ρελέ **διπλής επαφής**: π.χ. PT442.2C-11
 • με βάση **11 ποδών**: π.χ. PT442-11


ΤΥΠΟΣ	ΚΛΙΜΑΚΑ ΧΡΟΝΟΥ T ₁ =T ₂	12VDC	24VDC	230VAC	400VAC
PT441	1-15sec	○	○	●	○
PT442	1-60sec	○	○	●	○
PT444	1-15min	○	○	●	○
PT445	1-60min	○	○	●	○

○ Κατόπιν ζήτησης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 8P

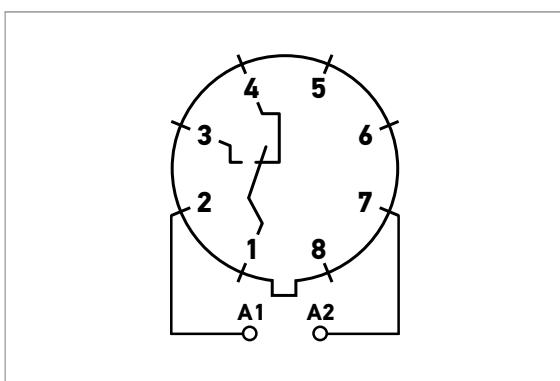

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 11P

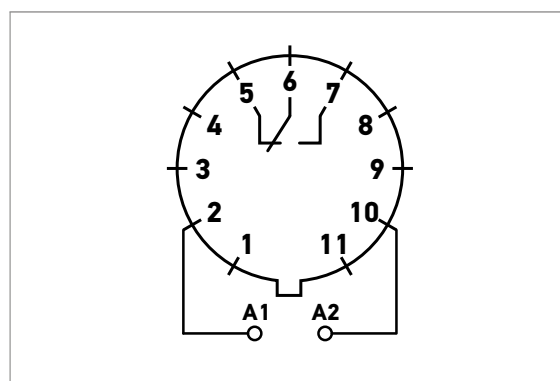

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

