

Απλά ασφάλεια



EATON

Powering Business Worldwide



Απλά ασφάλεια



Αξιόπιστη και λειτουργική λύση

Όταν η ασφάλεια εξαρτάται από την απόφαση που παίρνουμε, με τις αξιόπιστες και λειτουργικές συσκευές μας θα έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.

Με σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη από την Eaton, η νέα σειρά SafeLite με λαμπτήρες LED συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς και τα πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά τον φωτισμό και την ασφάλεια των ανθρώπων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σε δημόσια, εμπορικά κτίρια και κτίρια γραφείων. Ολόκληρη η σειρά SafeLite είναι συμβατή προς τις οδηγίες της ΕΕ και τα πρότυπα EN.

Εύκολη εγκατάσταση και χαμηλό κόστος λειτουργίας

Καθώς το SafeLite χρησιμοποιεί τεχνολογία LED, αφαιρεί την ανάγκη για αντικατάσταση λαμπτήρων και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας για την υφιστάμενη εγκατάσταση φωτισμού έκτακτης ανάγκης.

Για να βελτιστοποιηθεί η σειρά, ορισμένες εκδοχές του SafeLite μπορούν να λειτουργούν σε κατάσταση είτε συνεχούς ή μη συνεχούς φωτισμού ανάλογα με την επιλογή του χρήστη.

Τα φωτιστικά ασφαλείας SafeLite μπορούν να εγκατασταθούν σε πληθώρα εφαρμογών λόγω της εξαιρετικής απόδοσής τους και την αισθητική του σχήματός τους. Επίσης η αντικατάσταση της μπαταρίας γίνεται εύκολα χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας.



Ένα προϊόν, πολλές εφαρμογές

Αυτή η σειρά φωτιστικών Ασφαλείας επιτρέπει τη λειτουργία του και ως φωτιστικό Σήμανσης Διαφυγής αγοράζοντας προαιρετικά σετ με σχετικά εικονογράμματα (Συμμορφώνεται προς το ISO7010).

Κατασκευαστικά διατίθενται σε δύο επιλογές βαθμονόμησης IP (IP42 & IP65) κάνοντας τα φωτιστικά στοιχεία Safelite κατάλληλα για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Μία μεγάλη γκάμα αξεσουάρ (χωνευτό κουτί, χωνευτή βάση, κωνικοί διαχυτές ή πινακίδα από πλεξιγκλάς και προστατευτικό πλέγμα) παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία εγκατάστασης σε κάθε εφαρμογή.



Άλλα συγκεκριμένα εικονογράμματα διατίθενται κατόπιν αιτήματος



Διαχυτής διπλής όψης:

Χρησιμοποιείται για σήμανση οροφής, διπλής ή μονής όψης (εικονογράμματα για τυφλούς στο εσωτερικό).

Σύμφωνα με το πρότυπο EN1838.

Τα εικονογράμματα εξόδου συμμορφώνονται προς το ISO7010.

Συμβατά με τις εκδόσεις φωτιστικών ασφαλείας IP42 και IP65.

Συμβατό με τη χρήση χωνευτής βάσης.

Πρέπει να γίνεται ξεχωριστά παραγγελία για τα αυτοκόλλητα πινακίδων (ή να επαναχρησιμοποιηθούν αυτά που παραδίδονται με φωτιστικά ασφαλείας).



Πινακίδα σήμανσης:

Χρησιμοποιείται για σήμανση οροφής, διπλής ή μονής όψης.

Τα εικονογράμματα εξόδου συμμορφώνονται προς το ISO7010.

Επιλέξτε τον κωδικό παραγγελίας σύμφωνα με τη ανάγκη σήμανσης που απαιτείται.

Συμβατά με τις εκδόσεις φωτιστικών ασφαλείας IP42 και IP 65.

Συμβατό με τη χρήση χωνευτής βάσης




Χωνευτή βάση:

Επιλογή που χρησιμοποιείται για πλήρως χωνευτή τοποθέτηση.

Συμβατά με τις εκδόσεις φωτιστικών ασφαλείας IP42 και IP65.


Θα μπορούσε να συσχετιστεί με διαχυτήρα διπλής όψης και πινακίδας σήμανσης.




SafeLite




SafeLite




SafeLite Χωνευτή βάση για μπετόν

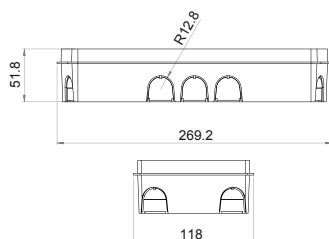


SafeLite Χωνευτή βάση

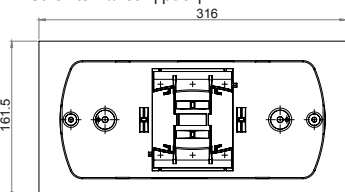

SafeLite Πινακίδα σήματος εξόδου

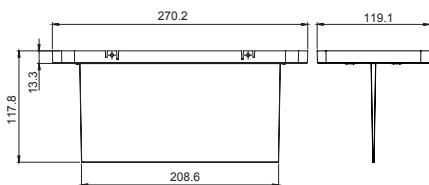

SafeLite Κωνικός διαχυτήρας

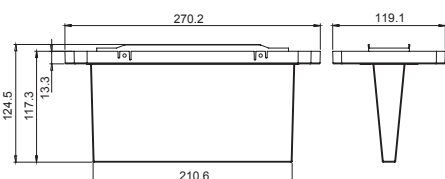

SafeLite

Λειτουργία	Να χρησιμοποιείται είτε ως φωτιστικό έκτακτης ανάγκης ή σήμανσης εξόδου
Δυνατότητες Ελέγχου	Αυτόνομο Φωτιστικό
Κατάσταση αναμονής	Δυνατότητα απενεργοποίησης του φωτιστικού στοιχείου κατά τη λειτουργία με μπαταρία
Περιβλήμα	Πολυκαρβονικό, Δοκιμή θερμότητας λάμψης: 850 °C, RAL9003
Τύπος τοποθέτησης	Επιφάνεια Επιλογές: Χωνευτό κουτί για μπετόν, χωνευτή βάση για οροφή, διαχυτήρα διπλής όψης, σετ αυτοκόλλητων πινακίδων εξόδου (L, R, D (Αριστερά, Δεξιά, Ευθεία)
Τερματικά	έως 1x2,5 mm ² ανά σύνδεση
Βαθμός προστασίας	IK04, IP42 ή IP65
Κατάσταση Λειτουργίας	Επιλέξιμη κατάσταση Συνεχούς ή Μή Συνεχούς λειτουργίας
Τάση σύνδεσης	230V +/- 5% [220V-240V] 50-60Hz
Επιτρεπτή θερμοκρασία περιβάλλοντος	+5°C έως +30°C
Μπαταρία	Ni-Cd
Πηγή φωτός	Ταινία Led
Απόσταση θέασης	20m
Βαθμός Μόνωσης	II
Διαστάσεις σε mm	270 x 119 x 49

Στοιχεία παραγγελίας

Κωδικός παραγγελίας	Περιγραφή	IP	IK	Διάρκεια Lum σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης	Lum στο δίκτυο	Κατάσταση Λειτουργίας	κατανάλωση				Μπαταρία	Βάρος (kg)
							NM VA	NM W	M VA	M W		
SL2MNM42C2C3A	SL20,MNM,IP42,60lm,2H	42	04	2h	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM42C3C3A	SL20,MNM,IP42,60lm,3H	42	04	3h	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM42D2C3A	SL20,MNM,IP42,100lm,2H	42	04	2h	100	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM42D3C3A	SL20,MNM,IP42,100lm,3H	42	04	3h	100	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 1,7Ah	0.7
SL2MNM42E1C3A	SL20,MNM,IP42,150lm,1H	42	04	1h	150	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM42E3C3A	SL20,MNM,IP42,150lm,3H	42	04	3h	150	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 1,7Ah	0.7
SL2MNM42F1C3A	SL20,MNM,IP42,200lm,1H	42	04	1h	200	MNM	2.5	2.4	2.6	2.5	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM42F3C3A	SL20,MNM,IP42,200lm,3H	42	04	3h	200	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 2Ah	0.7
SL2MNM65C2C3A	SL20,MNM,IP65,60lm,2H	65	07	2h	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM65C3C3A	SL20,MNM,IP65,60lm,3H	65	07	3h	60	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM65D2C3A	SL20,MNM,IP65,100lm,2H	65	07	2h	100	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM65D3C3A	SL20,MNM,IP65,100lm,3H	65	07	3h	100	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 1,7Ah	0.7
SL2MNM65E1C3A	SL20,MNM,IP65,150lm,1H	65	07	1h	150	MNM	2.7	2.6	2.8	2.7	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM65E3C3A	SL20,MNM,IP65,150lm,3H	65	04	3h	150	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 1,7Ah	0.7
SL2MNM65F1C3A	SL20,MNM,IP65,200lm,1H	65	04	1h	200	MNM	2.5	2.4	2.6	2.5	3,6V 0,8Ah	0.5
SL2MNM65F3C3A	SL20,MNM,IP65,200lm,3H	65	04	3h	200	MNM	3.2	2.5	3.8	3.2	3,6V 2Ah	0.7

Αξεσουάρ

SL23A	SL20, αυτοκόλλητο τεσσάρων κατευθύνσεων
SL2CD	SL20,Κωνικός διαχυτήρας
SL2PG	SL20,Προστατευτικό πλέγμα
SL2PPD	SL20,πινακίδα από πλεξιγκλάς, Κάτω
SL2PPDD	SL20,πινακίδα από πλεξιγκλάς, Κάτω / Κάτω
SL2PPLR	SL20,πινακίδα από πλεξιγκλάς, Αριστερά / Δεξιά
SL2RB	SL20,Χωνευτή βάση
SL2WB	SL20,Χωνευτή βάση για μπετόν



Χαρακτηριστικά & Οφέλη

1. Σε συμμόρφωση με τα πρότυπα του ΕΚ
2. Πιστοποιημένο για ENEC (πιστοποίηση σε εξέλιξη)
3. Καλύπτονται όλες οι εφαρμογές (Οδός διαφυγής, Κατά του πανικού, σήμα Εξόδου)
4. Μία επιλογή για εγκατάσταση ίδιας αισθητικής σε όλο το κτίριο
5. Αξεσουάρ διαθέσιμα για μεγιστη ευελιξία στην κάλυψη αναγκών κάθε κτιρίου
6. Εύκολη προσαρμογή στην αισθητική κάθε κτιρίου χαρη στον εξαιρετικό σχεδιασμό
7. Διάρκεια 1 ώρας & 3 ωρών
8. LED τελευταίας γενιάς με υψηλή αναλογία lumen/watt



Χωνευτή έκδοση


Κουτί ελέγχου τηλεχειρισμού:

Μπορεί να διαχειριστεί έως 500 αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας SafelIte.

Χρησιμοποιείται για να εξοικονομηθεί η χωρητικότητα της μπαταρίας όταν το δίκτυο απενεργοποιείται οικειοθελώς (η κατάσταση αναμονής λειτουργεί όταν το φωτιστικό ασφαλείας βρίσκεται αρχικά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης).

Στο κουτί τηλεχειρισμού ενσωματώνεται και χειροκίνητη λειτουργία δοκιμής συντήρησης, το αυτόνομο SafelIte θα μεταβεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 20 λεπτά (λειτουργία με παροχή μπαταρίας).

Αποκρυφισμένο TLU
(LUM10312)

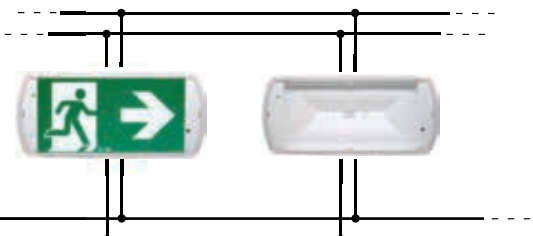

Παροχή ρεύματος

Η Eaton επιδιώκει διαρκώς να διασφαλίζει αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλή τροφοδοσία ρεύματος όπου χρειαστεί.
Χάρη στην απaráμιλλη γνώση της στη διαχείριση κατανάλωσης ρεύματος σε διαφορετικούς τομείς, οι ειδικοί της Eaton δημιουργούν ολοκληρωμένες και προσαρμοσμένες λύσεις που μπορούν να υπερβούν τις πιο σκληρές δοκιμασίες.
Ο σκοπός μας είναι να παρέχεται η καλύτερη λύση για κάθε εφαρμογή. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι λήψεως αποφάσεων θέλουν πολλά περισσότερα από απλά καινοτόμα προϊόντα. Γι αυτό επιλέγουν την Eaton, που προσπαθεί με αποφασιστικότητα να τους βοηθήσει, θέτοντας σε προτεραιότητα την ικανοποίηση του πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες και για να βρείτε το άτομο επικοινωνίας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση

www.eaton.com

Eaton Industries Manufacturing GmbH

Electrical Sector EMEA
Route de la Longeraie, 7
1110 Morges, Switzerland
Eaton.eu

Cooper Univel S.A.

Θεσσαλονίκης, 88
60134 Κατερίνη
Τηλ.: +30 2351059900
Fax: +30 2351059901
c 2016 Eaton
Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Τυπώθηκε στην Ελλάδα

Επιφύλασμάστε του δικαιώματος να επιφέρουμε τροποποιήσεις στα προϊόντα και στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν καθώς και για σφάλματα και παραλείψεις.

Μόνον οι επιβεβαιώσεις παραγγελίας και η τεχνική τεκμηρίωση της Eaton είναι δεσμευτικά.

Επιπλέον, οι φωτογραφίες και οι εικόνες δεν εγγυώνται μία συγκεκριμένη εμφάνιση ή λειτουργικότητα. Η χρήση τους με κάθε μορφή υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από την Eaton.

Το ίδιο ισχύει και για τις επωνυμίες (ειδικά Eaton, Moeller, Cutler-Flammer και CEAG)

© 2016 Eaton
Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Τυπώθηκε στην Ελλάδα
Δημοσίευση No SA451002GR
Παραγγελία No SafeLite_LeafletA4_GR_2016

Το Eaton είναι ένα εμπορικό σήμα κατατεθέν.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.



Powering Business Worldwide