



# Λαμπτήρες MASTER Value Glass LED

## MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, αυτοί οι λαμπτήρες LED νήματος συνδυάζουν το γνώριμο σχήμα των κλασικών λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της μεγάλης διάρκειας ζωής που προσφέρει η τεχνολογία LED. Αυτοί οι λαμπτήρες LED MASTER Value Glass προσφέρουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας από τους συνήθεις γυάλινους λαμπτήρες LED. Παράλληλα, παρέχουν επίσης στους πελάτες καλή εμπειρία φωτισμού, που ενισχύεται από την εξαιρετική απόδοση ρύθμισης της έντασης (γυάλινοι λαμπτήρες LED με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης). Οι λαμπτήρες LED MASTER Value Glass προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, χρησιμοποιώντας 30% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τους συνήθεις λαμπτήρες LED και παρέχουν εξαιρετική ποιότητα φωτός. Προσφέροντας διάρκεια ζωής 15.000 ωρών, αυτοί οι λαμπτήρες LED με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης μειώνουν επίσης το κόστος συντήρησης.

### δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	
Λυχνιολαβή	E27 [ E27]		2700 K
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	135,00 lm/W
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	15000 h	Συνάφεια χρωμάτων	<6
Κύκλος λειτουργίας	20000	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	90
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere	LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Βαθμίδα	MASTER Value		
Τεχνικός φωτισμός		Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Κωδικός χρώματος	927 [ CCT με 2700K]	Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Φωτεινή ροή (ονομ.)	1055 lm	Power (Rated) (Nom)	7,8 W
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	46 mA
		Αντίστοιχη ισχύς	75 W

## Λαμπτήρες MASTER Value Glass LED

Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% του φωτός (ονομ.)	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0,7
Τάση (ονομ.)	220-240 V

### Θερμοκρασία

Μέγιστη θεσμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	80 °C
--	-------

### Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
--	---------------------------------------

### Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Ματ (FR)
Σχήμα λαμπτήρα	A60 [ A 60mm]

### Έγκριση και εφαρμογή


Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	D
--------------------------------	---

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	8 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	574364

### Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871951434790800
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27
	927 A60 FRG
EAN/UPC	8719514347908
Κωδικός παραγωγέας	34790800
Τοπικός κωδικός	MLED7.8E2792FRD
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929003058102
Καθαρό βάρος ανιγράφου (τεμάχιο)	0,030 kg


## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG

Product	D	C
MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 FRG	60 mm	104 mm

## Φωτομετρικά δεδομένα

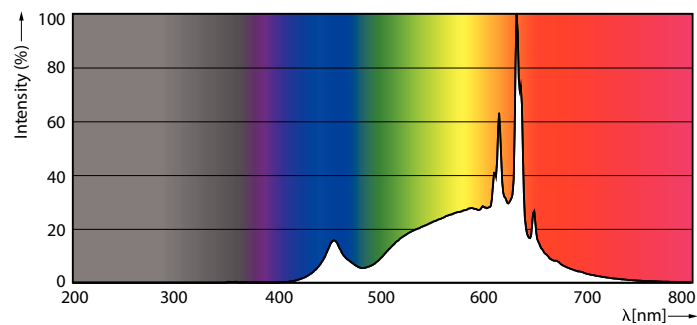


LEDbulb MAS 7,8W A60 E27 927 FR-POC



LEDbulb MAS 7,8W A60 E27 927 FR-GUL


# Λαμπτήρες MASTER Value Glass LED

## Φωτομετρικά δεδομένα



LEDbulb MAS A60 7,8W E27 927 FR-LDD

## Διάρκεια ζωής

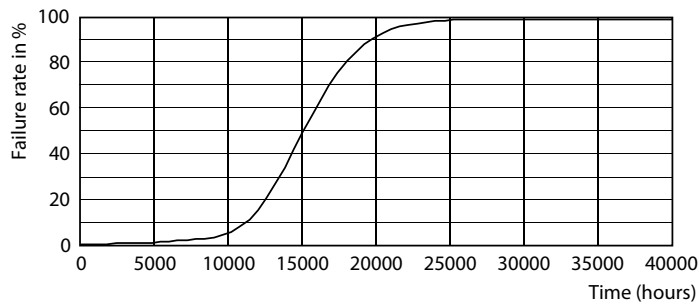

Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

