



Λαμπτήρες MASTER Value Glass LED

MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, αυτοί οι λαμπτήρες LED νήματος συνδυάζουν το γνώριμο σχήμα των κλασικών λαμπτήρων πυράκτωσης με τα οφέλη της μεγάλης διάρκειας ζωής που προσφέρει η τεχνολογία LED. Αυτοί οι λαμπτήρες LED MASTER Value Glass προσφέρουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας από τους συνήθεις γυάλινους λαμπτήρες LED. Παράλληλα, παρέχουν επίσης στους πελάτες καλή εμπειρία φωτισμού, που ενισχύεται από την εξαιρετική απόδοση ρύθμισης της έντασης (γυάλινοι λαμπτήρες LED με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης). Οι λαμπτήρες LED MASTER Value Glass προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, χρησιμοποιώντας 30% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τους συνήθεις λαμπτήρες LED και παρέχουν εξαιρετική ποιότητα φωτός. Προσφέροντας διάρκεια ζωής 15.000 ωρών, αυτοί οι λαμπτήρες LED με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης μειώνουν επίσης το κόστος συντήρησης.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	E27 [E27]
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	15000 h
Κύκλος λειτουργίας	20000
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Βαθμίδα	MASTER Value
Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	927 [CCT με 2700K]
Φωτεινή ροή (ονομ.)	1521 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)

Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2700 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	135,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	90
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	11,2 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	51 mA
Αντίστοιχη ισχύς	100 W

Λαμπτήρες MASTER Value Glass LED

Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% του φωτός (ονομ.)	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0,7
Τάση (ονομ.)	220-240 V

Θερμοκρασία

Μέγιστη θεσμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	80 °C
--	-------

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
--	---------------------------------------

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Ματ (FR)
Σχήμα λαμπτήρα	A60 [A 60mm]

Έγκριση και εφαρμογή


Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	D
--------------------------------	---

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	12 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	574366

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871951434794600
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG
EAN/UPC	8719514347946
Κωδικός παραγγελίας	34794600
Τοπικός κωδικός	LED13.5E27827D
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929003058502
Καθαρό βάρος ανιγράφου (τεμάχιο)	0,030 kg


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG

Product	D	C
MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	60 mm	108 mm

Φωτομετρικά δεδομένα

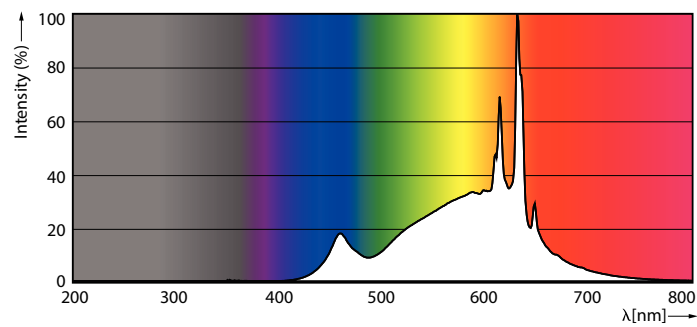

LEDbulb MAS 11,2W A60 E27 927 FR-POC



LEDbulb MAS A60 11,2W E27 927 FR-LDD

